



## Горелка газовая блочная ГБЛ-Р


ТУ 3698-047-00225555-99

Разрешение Госгортехнадзора России на применение № РСР 03-1269

Сертификат Госстандарта РФ № РОСС RU.MX03.B00420

ДИПЛОМ финалиста всероссийской программы-конкурса "100 лучших товаров России"

Горелка газовая блочная ГБЛ-Р предназначена для экономичного и безопасного сжигания природного газа ГОСТ 5542-87 в отопительных жаротрубных двух и трехходовых водогрейных и паровых котлах, в том числе и с реверсивной топкой.

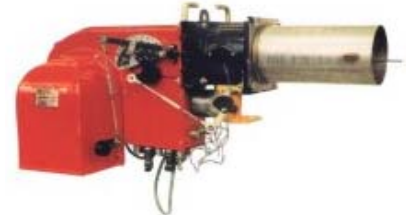

**Горелки ГБЛ-Р применяются на котлах:**

с тупиковыми реверсивными топками	
ЗИОСАБ, ЗАО "Зиосаб"	КВГМ, ОАО "Дорогобужкотломаш"
Турбо-Тэрм, ООО "Рэмэкс-Тепломаш"	КВЖ, ОАО "Сарэнергомаш"

**Основные технические данные:**

Наименование показателя	Величина показателя			
	ГБЛ-0,45-Р	ГБЛ-0,7-Р	ГБЛ-0,85-Р	ГБЛ-1,2-Р
Максимальная рабочая тепловая мощность, МВт	0,5	0,76	0,93	1,415
Номинальная рабочая тепловая мощность, МВт	0,45	0,7	0,85	1,2
Минимальная рабочая тепловая мощность, МВт	0,18	0,25	0,38	0,38
Присоединительное давление газа, кПа	4	4	9,2	9,2
Номинальная давление воздуха для горения перед горелкой, Па	800	1400	1240	1400
Номинальное давление газа для горения перед горелкой, кПа	1,45	2,2	2,4	3,0
Номинальное давление в камере горения теплового агрегата, Па	410	520	630	900
Время защитного отключения подачи газа при розжиге горелки, с	3	3	3	3
Время защитного отключения подачи газа при погасании пламени, с	2	2	2	2
Масса горелки (без электрооборудования), кг, не более	70		80	
Габаритные размеры (без электрооборудования), мм	720x465x490		850x600x580	
Цена с НДС, руб.	договорная			