




## Горелки блочные газовые автоматические типа ГБГ-0,11-0,70

Горелка ГБГ предназначена для сжигания природного газа низкого или среднего давления в водогрейных, паровых котлах, воздухонагревателях, сушильных агрегатах, зерносушилках, элеваторах, асфальтосмесителях, нагревательных печах и других теплогенерирующих установках.

Блок управления БУГ-2ТМ-LOGO! позволяет эксплуатацию горелки без постоянного обслуживающего персонала.

### Автоматика безопасности обеспечивает прекращение подачи газа:

- при повышении или понижении давления газа перед горелкой;
- при понижении давления воздуха перед горелкой;
- при повышении давления в топке котла;
- при отсутствии факела горелки;
- при повышении температуры воды на выходе из котла;
- при повышении и понижении давления воды на выходе из котла;
- при прекращении подачи электроэнергии.

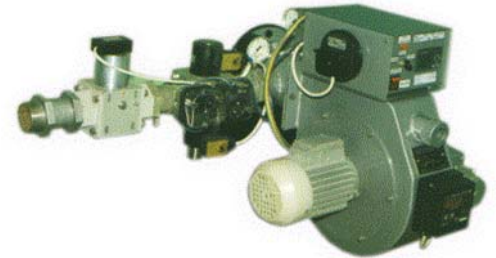

### Отличительные особенности горелки:

- Высокий уровень безопасности и автоматизации с полной комплектацией КИП и А.
- Экологически чистая горелка с низкими показателями вредных выбросов.
- Автоматика БУГ-2ТМ-LOGO! на базе программируемого блока 'SIEMENS' позволяет быстро скорректировать параметры, а также при необходимости логику работы устройства.
- Трехпозиционное регулирование тепловой мощности 0-50-100 %.
- Измеритель-регулятор температуры 2ТРМ1А контролирует температуру теплоносителя с высокой точностью и имеет широкий диапазон регулирования температуры. Это позволяет применять горелку на водогрейных и паровых котлах, воздухонагревателях, нагревательных печах и других теплогенерирующих устройствах не изменяя программы автоматике БУГ-2ТМ-LOGO!.

### Технические характеристики горелок ГБГ-0,11...0,7

	Типоразмерный ряд							
	ГБГ-0,11	ГБГ-0,14	ГБГ-0,18	ГБГ-0,28	ГБГ-0,44	ГБГ-0,55	ГБГ-0,70	
Номинальная тепловая мощность мВт	0,11	0,14	0,18	0,28	0,44	0,55	0,70	
Присоединительное давление газа, кПа	2	2	2,5	2,5	3,5	3,5	3,5	
Давление воздуха перед горелкой, Па не более	400	400	500	600	800	800	800	
Расход газа, м3/ч	12	14	18	28	44	55	70	
*Тип автоматики	БУГ - 2ТМ - "LOGO 3"							
Регулирование тепловой мощности.	0-50-100							
Напряжение, В	380							
Габаритные размеры, мм	Длина	600	600	600	700	750	750	750
	Ширина	600	600	600	600	780	780	780
	Высота	500	500	500	500	600	600	600
Масса, кг	30	30	30	43	50	50	55	
Цена с НДС, руб. (полная компл-я)	дог.	102 494	106 816	107 438	128 515	131 425	133 013	

\* оговаривается при заказе

Горелки изготавливаются по опросным листам