




Кабель монтажный МКШ, МКЭШ и МКВЭКбШв

Область применения

Кабели предназначены для фиксированного межприборного монтажа электрических устройств, работающих при номинальном переменном напряжении до 500 В частоты до 400 Гц или постоянном напряжении до 750 В.

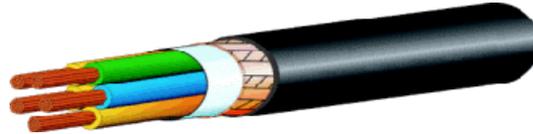

Конструкция

Жила - медная луженая проволока

Изоляция - ПВХ пластикат

Поясная изоляция - пленка ПЭТ-Э

Экран (для МКЭШ, МКВЭКбШв) - медная проволока

Оболочка - ПВХ пластикат

Технические данные

Рабочая температура, °С От -50 до +70

Кабели соответствуют требованиям ТУ 16.К73.05-93.

Марка	Размер	Цена,руб.	Марка	Размер	Цена,руб.
МКШ	2x0,35	6 223	МКЭШ	2x0,75	17 611
МКШ	5x0,35	12 766	МКЭШ	7x0,75	41 004
МКШ	10x0,35	25 365	МКЭШ	14x0,75	75 121
МКШ	14x0,35	34 390	МКЭШ	5x0,75	30 839
МКШ	2x0,5	7 814	МКЭШ	10x0,75	57 665
МКШ	5x0,50	16 554	МКВЭКбШв	2x2x0,5	цена договорная
МКШ	10x0,50	33 119	МКВЭКбШв	4x2x0,75	
МКШ	14x0,50	44 116	МКВЭКбШв	10x2x0,75	
МКШ	2x0,75	10 106	МКВЭКбШв	2x2x1,0	
МКШ	5x0,75	22 444	МКВЭКбШв	7x2x1,0	
МКШ	7x0,75	30 816	МКВЭКбШв	2x2x1,2	
МКШ	10x0,75	44 449	МКВЭКбШв	5x2x1,2	
МКШ	14x0,75	60 836	МКВЭКбШв	2x4x0,5	
МКЭШ	2x0,35	12 611	МКВЭКбШв	5x4x0,75	
МКЭШ	5x0,35	20 508	МКВЭКбШв	4x4x1,2	
МКЭШ	14x0,35	47 358	МКВЭКбШв	10x4x0,5	
МКЭШ	2x0,50	14 499	МКВЭКбШв	7x4x1,0	
МКЭШ	5x0,50	24 498	МКВЭКбШв	10x4x1,2	
МКЭШ	10x0,50	44 852			