


Кабель связи ЗКП и ЗКПБ

Область применения

Кабели предназначены для кабельных линий зонной связи, систем передачи К-60 (для частот до 250 кГц), для прокладки в кабельной канализации, трубах для ремонтных целей и комплектации оборудования. Кабель обеспечивает передачу дистанционного питания напряжением до 690 В переменного тока частотой 50 Гц.

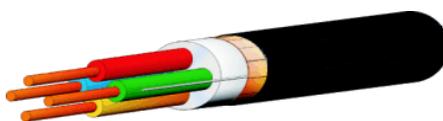

Технические данные

Электрическое сопротивление жилы, на 1 км, Ом, не более	15,95
Электрическое сопротивление изоляции на 1 км, МОм, не менее	30
Рабочая емкость на 1 км, нФ	36,9
Переходное затухание, дБ/км, не менее	58,1
Защищенность на дальнем конце, дБ/км, не менее	66,7

Кабели соответствуют требованиям ТУ 16-505.23-96

Конструкция

Жила - медная крупная проволока
Изоляция - полиэтилен
Поясная изоляция - выпрессованный полиэтилен номинальной толщины 0,8 мм
Заполнитель (для КСПЗП) - гидрофобный наполнитель
Экран - алюмополиэтиленовая лента
Оболочка - полиэтилен номинальной толщины 1,8 мм

Марка	Размер	Цена, руб.
ЗКП экран алюм	4x1,20	44 944
ЗКП экран медный	4x1,20	76 937
ЗКПБ экран алюм	4x1,20	85 138
ЗКПБ экран медный	4x1,20	11 370
ЗКПз	1x4x1,20	46 374
ЗКПБз экран алюм	4x1,2	84 569
ЗКПБз экран медный	4x1,2	110 582