




## Провода и шнуры соединительные ПВС, ШВВП и ШВЛ

### *Область применения*

Провода предназначены для присоединения машин и приборов бытового назначения к сетям номинальным переменным напряжением 380/380; ПВС - 380/660 В.

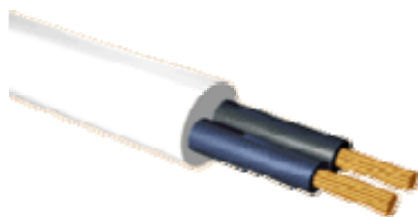

### *Технические данные*

Условия эксплуатации, °С от -25 до +40

Строительная длина, м, не менее 50

**Кабели соответствуют требованиям ГОСТ 7399-80.**

### *Конструкция*

**Жила** - медные проволоки

**Изоляция** - ПВХ пластикат

**Оболочка** - ПВХ пластикат

Марка	Размер	Цена,руб.	Марка	Размер	Цена,руб.
ПВС	2x0,75	<b>9 470</b>	ПВС	4x2,5	<b>48 823</b>
ПВС	2x1,0	<b>11 770</b>	ШВВП	2x0,5	<b>6 505</b>
ПВС	2x1,5	<b>16 093</b>	ШВВП	2x0,75	<b>8 807</b>
ПВС	2x2,5	<b>26 182</b>	ШВВП	3x0,5	<b>9 197</b>
ПВС	3x0,75	<b>12 937</b>	ШВВП	3x0,75	<b>12 649</b>
ПВС	3x1,0	<b>16 314</b>	ШВЛ	2x0,5	<b>6 775</b>
ПВС	3x2,5	<b>37 399</b>	ШВЛ	2x0,75	<b>8 762</b>
ПВС	4x0,75	<b>16 757</b>	ШВЛ	3x0,5	<b>9 234</b>
ПВС	4x1,0	<b>21 373</b>	ШВЛ	3x0,75	<b>12 125</b>