



Компрессоры поршневые промышленные

Компрессорные установки производительностью до 250 л/мин (Россия)

Используются в бытовых и промышленных условиях как источник сжатого воздуха для пневмоинструмента, окрасочных работ, опрессовки водяных и газовых труб, КСУ и т.п.



Модель	Тип/ Автоматика / + (-)	Базовая головка	Производит. по нагнетанию, м³/мин	Макс. рабочее давление, атм.	Ресивер, л	Привод, кВт / U	Габариты / Масса, см / кг	Цена с НДС, руб.
Компрессор C412M	Передвижной / -	C412M	0,16	10	10	2,2 / 380	75x40x50 / 72	18 240
Компрессор KM1	Передвижной / -	C412M	0,16	10	18	2,2 / 380	75x40x62 / 65	18 600
Компрессор K11	Передвижной / +	C412M	0,16	10	60	2,2 / 380	100x47x80 / 95	22 200
Компрессор K1	Передвижной / +	C412M	0,16	10	110	2,2 / 380	100x62x97 / 110	22 800
Компрессор KB7	Стационарный / +	C412M	0,16	10	110	2,2 / 380	62x70x126 / 110	24 000
Компрессор K29-01	Передвижной / +	C412M	0,16	10	22	2,2 / 380	78x45x62 / 75	20 880
Компрессор K29	Передвижной / +	C412M	0,16	8	22	2,2 / 220	78x45x62 / 75	23 760
Компрессор K12	Передвижной / +	C412M	0,16	8	60	2,2 / 220	100x47x80 / 95	25 200
Компрессор K23	Передвижной / +	C412M	0,25	6	60	2,2 / 380	100x47x83 / 105	25 200
Компрессор MK3	Передвижной / +	MK245(Fiac)	0,1	8	18	1,1 / 220	66x40x60 / 40	10 080
Компрессор K14	Передвижной / +	MK245(Fini)	0,2	8	60	1,1x2 / 220	90x45x75 / 70	18 240
Компрессор K88	Передвижной / +	SKM-12	0,2	9	60	2,2 / 380	100x48x78 / 76	18 240
Компрессор K88-01	Передвижной / +	SKM-12	0,2	9	60	2,2 / 220	100x48x78 / 76	21 840

Компрессорные установки производительностью до 600 л/мин.(Россия)

Применяются при строительно-отделочных работах.



Модель	Тип/ Автоматика / + (-)	Базовая головка	Производит. по нагнетанию, м³/мин	Макс. рабочее давление, атм.	Ресивер, л	Привод, кВт / U	Габариты / Масса, см / кг	Цена с НДС, руб.
Компрессор K85	Передвижной / +	SKM-14	0,35	9	70	4,0 / 380	113x48x92 / 100	27 120
Компрессор K24	Передвижной / -	K24	0,55	6	70	4 / 380	115x52x98 / 130	34 080
Компрессор K25	Передвижной / +	K24	0,55	6	120	4 / 380	130x62x115/150	36 360
Компрессор K26	Передвижной / +	BK19	0,6	10	120	5,5 / 380	115x54x110 / 120	47 760
Компрессор KB18	Стационарный / +	BK19	0,6	10	210	5,5 / 380	800x67x170 / 205	53 040



Компрессоры поршневые промышленные

Компрессорные установки производительностью до 1000 л/мин.(Россия)

Применяются в гаражах, строительных, дорожных и промышленных предприятиях, а мод. К20, К22, К33 на линиях по производству пластиковых бутылок.



C415M, C415M1, K22



K5, K2



K20, K30, K33



KB15

Модель	Тип/ Автоматика / + (-)	Базовая головка	Производит. по нагнетанию, м³/мин	Макс. рабочее давление, атм.	Ресивер, л	Привод, кВт / U	Габариты / Масса, см / кг	Цена с НДС, руб.
Компрессор C415M	Стационарный / +	C415M	0,63	10	230	5,5 / 380	175x60x135 / 330	47 880
Компрессор C415M1	Стационарный / +	C415M	0,63	10	430	5,5 / 380	210x70x140 / 380	51 000
Компрессор K5	Передвижной / -	C415M	0,63	10	70	5,5 / 380	110x66x100 / 220	48 480
Компрессор K2	Передвижной / +	C415M	0,63	10	150	5,5 / 380	130x62x125 / 270	49 440
Компрессор K22	Стационарный / +	C415M	0,5	16	230	7,5 / 380	205x60x135 / 350	52 440
Компрессор K20	Стационарный / +	C415M	1	16	500	7,5x2 / 380	210x70x145 / 620	105 960
Компрессор K33*	Стационарный / +	C415M	0,9	25	250	7,5+11 / 380	175x60x135 / 750	123 000
Компрессор K30	Стационарный / +	C415M	1,26	10	500	5,5x2 / 380	210x76x145 / 600	93 360
Компрессор KB15	Стационарный / +	C415M	0,63	10	210	5,5 / 380	100x90x185 / 350	51 960

Компрессорные установки производительностью до 2000 л/мин.(Россия)

Применяются в гаражах, строительных, дорожных и промышленных предприятиях.



C416M, C416M1



K6



K31



K3

Модель	Тип/ Автоматика / + (-)	Базовая головка	Производит. по нагнетанию, м³/мин	Макс. рабочее давление, атм.	Ресивер, л	Привод, кВт / U	Габариты / Масса, см / кг	Цена с НДС, руб.
Компрессор C416M	Стационарный / +	C416M	1	10	430	11 / 380	210x70x148 / 480	66 360
Компрессор C416M1	Стационарный / +	C416M	1	10	230	11 / 380	175x60x140 / 420	63 120
Компрессор K6	Передвижной / -	C416M	1	10	70	11 / 380	125x68x114 / 270	66 240
Компрессор K31	Передвижной / +	C416M	1	10	190	11 / 380	150x75x130 / 360	71 880
Компрессор K3	Стационарный / +	C416M	2	10	500	11x2 / 380	230x70x150 / 730	149 760
Компрессор KT16	Передвижной / -	C416M	1-1,5	10	2x150	11	315x215x175/930	125 760



Компрессоры поршневые промышленные

Компрессорные установки с автономным приводом (дизель или бензиновый двигатель).
Транспортные



К-37





КБ8



КД9

Модель	Базовая головка	Произ. по нагнетанию, м³/мин	Макс. рабочее давление, атм.	Ресивер, л	Мощность	Габариты / Масса, см / кг	Цена с НДС, руб.
Компрессор КБ8	K24	0,55	6	190	УМЗ-3415,8 (8) / Бензин А76	145x70x125 / 260	72 360
Компрессор КД9	C415M	0,63	8	190	ТМЗ-450Д8 (11) / Дизтопливо	145x72x130 / 380	143 280
Компрессор К-37	C416M	1,2	10	110	В-2ч 8,2/7,8 10,3 (14)	290x165x135 / 850	311 520

Компрессорные установки производительностью до 10000 л/мин.(Россия)

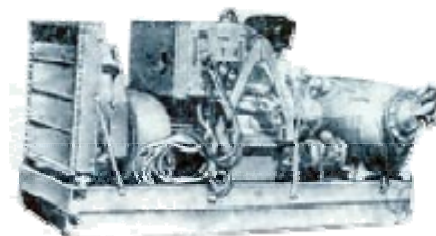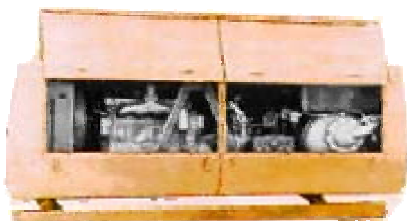


	ПВ-10\8М1	НВ-10\8М2	НВ-10Э
Производительность, м³/мин	11,20	11,20 (10.0)	10,00
Расход топлива, кг/ч	22,1	22,1	-
Производительность (отнесенная к условиям всасывания), м³/мин	11,2 +5%	11,2+5%	10-0.4
Избыточное давление нагнетаемого воздуха, кгс/см²	7	7	7
Мощность, потребляемая при нормальном режиме, кВт, не более	73,92	73,92	66
Тип и марка привода	ЯМЗ 236М2	ЯМЗ 236М2	5А250S4У
Масса в объеме поставки, кг	3080	2730	1850
Габаритные размеры, мм	3395x1730x1870	3240x1710x1550	3060x1430x1460
Цена с НДС, руб.	договорная		




Компрессоры поршневые промышленные

Компрессорные установки производительностью до 10000 л/мин.(Россия)

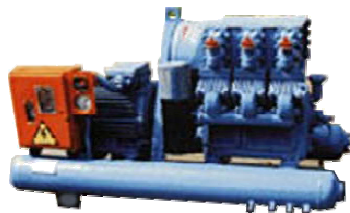

	ПКС-5,25А	ПКС-5,25А	ПКС-3,5А	ПКС-3,5А	ПКСД-5,25Д	ПКСД-3,5	ПКС-2,2	ПКСД-2,2
Вид	Стационарный	Передвижной	Стационарный	Передвижной			Стационарный	Пер-ой
Тип	Поршневой							
Производительность, м³/мин	5,25		3,50		5,25	3,50	1,75	
Давление, кгс/см²	7,0							
Потребляемая мощность, кВт	33,0		22,75		33,0	22,75	11,63	
Габариты, м	1,642x1,073x1,155	3,42x1,88x1,70	1,41x1,2x1,16	3,0x1,88x1,70	3,63x1,88x2,22	3,306x1,88x2,17	1,27x1,18x1,4	3x1,88x2,16
Масса, кг	930	1300	640	1010	1660	1420	470	1125
Частота вращения коленчатого вала, об/мин	1475		1470		1500		1470	1500
Объем воздухохоборника, м³	0,19	0,13	0,15	0,10	0,15	0,13	0,13	0,1
Цена	договорная							

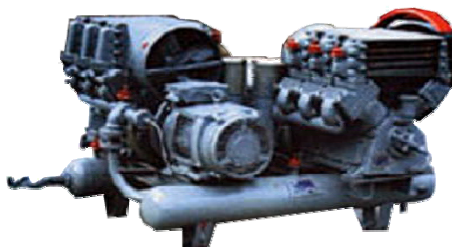

	PKC-7	PKC-10,5
Вид	Стационарный	Стационарный
Тип	Поршневой	
Производительность, м ³ /мин	7,00	10,50
Давление, кгс/см ²	7,0	7,0
Габариты, м	2,215x1,26x1,14	1,74x1,6x1,1
Масса, кг	925	1400
Частота вращения коленчатого вала, об/мин	1470	1460
Цена с НДС, руб.	договорная	