



## Оборудование для окраски и подготовки поверхностей

### Агрегаты и установки шпаклевочные

#### Агрегат шпаклевочный СО-150А



Предназначен для подачи и нанесения на обрабатываемую поверхность шпаклевок подвижностью не менее 12 см, определяемой по ГОСТ 5802-86. Агрегат может быть использован для подачи и нанесения грунтовок, клеевых и водно-клеевых красок. Агрегат поставляется с комплектом принадлежностей, необходимых для работы на строительных объектах.

#### Агрегат включает:

- растворопровод диаметром 32 мм, длиной 20 м;
- 2 рукава диаметром 16 мм, длиной по 10 м;
- воздухопровод диаметром 9 мм, длиной 30 м;
- 2 удочки. На малярном агрегате установлен датчик реле давления воздуха, что позволяет управлять агрегатом на значительном расстоянии.

Производительность, л/час (на первой ск. / на второй ск.)	400 / 800
Объем по загрузке, л	60
Рабочее давление подачи, развиваемое насосом, МПа	2,0
Потребляемая мощность, кВт (на первой скорости / на второй скорости)	2,0 / 2,2
Дальность подачи, м (по вертикали / по горизонтали)	50 / 80
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	1500x560x930
Масса, кг, не более	114
<b>Цена с НДС, руб.</b>	<b>64 680</b>

#### Агрегат штукатурно-шпаклевочный СО-150А-Т

Предназначен для инъекций при заделке трещин и швов, а также для подачи и нанесения тонких штукатурных, кладочных, изоляционных растворов, растворов для покрытия полов.

#### Агрегат комплектуется:

- пистолетом-распылителем;
- рукавами диаметром 32 мм длиной 10 м;
- воздухопроводом диаметром 32 мм, длиной 20 м;
- комплектом запасных частей - возможна комплектация дополнительной удочкой, что позволяет использовать агрегат для нанесения грунтовок, клеевых и водно-клеевых красок, а также для подачи шпаклевок подвижностью не менее 7 см, определяемой по ГОСТ 5802-86.

Производительность, л/час (на первой ск. / на второй ск.)	200/400
Объем по загрузке, л	40
Рабочее давление подачи, развиваемое насосом, МПа	2,0
Потребляемая мощность, кВт (на первой скорости / на второй скорости)	2,2
Расход сжатого воздуха не более, м <sup>3</sup> /мин.	0,6
Давление воздуха, подаваемого к распылителю, МПа	0,6
Масса, кг, не более	125
<b>Цена с НДС, руб.</b>	<b>договорная</b>


## Оборудование для окраски и подготовки поверхностей

### Машина штукатурная Т-101




Производительность, м <sup>3</sup> /час	0,6 / 1,2 / 2,1 / 2,5
Максимальное рабочее давление, развиваемое насосом, МПа	2
Ном. мощность электродвигателя, кВт	4,0
Дальность подачи (по вертикали / по горизонтали), м, не менее	30/80
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	2012x755x606
Масса (без комплектов), кг, не более	150
<b>Цена с НДС, руб.</b>	<b>договорная</b>

### Агрегат штукатурный Т-102



Производительность, м <sup>3</sup> /час	0,6 / 1,2 / 2,1 / 2,5
Рабочее давление подачи, Мпа, не более	2
Мощность электродвигателя, кВт	4,0
Мощность смесителя, кВт	5,5
Дальность подачи (по вертикали / по горизонтали), м, не менее	30/80
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	1800x820x1100
Масса (без комплектов), кг, не более	270
<b>Цена с НДС, руб.</b>	<b>договорная</b>

### Агрегат штукатурный Т-103



Предназначен для работы с сухими смесями подвижностью не ниже Пк 12 (8-12 см) ГОСТ 28013-89, на основе гипса, извести, цементов, полимеров. Служит для приготовления раствора, транспортирования его и нанесения на обрабатываемую поверхность. Состоит из двух модулей: машины штукатурной, установленного на ней смесителя и электрооборудования.

Комплектуется системой подачи материалов, которая состоит из растворопровода, воздухопровода и форсунки. Быстроразъемные соединения системы подачи обеспечивают быструю сборку и разборку. Смеситель состоит из бункера вала лопастного, механизма выгрузки раствора, решетки с ножом для вскрытия тарных мешков. Объем загрузки смесителя 80 л. Машина штукатурная состоит из бункера, винтового насоса, шасси и привода. Давление, создаваемое насосом, контролируется манометром. Производительность насоса зависит от скорости вращения винта. Машина комплектуется растворопроводом, воздухопроводом и форсункой. Форсунка комплектуется соплами диаметром 14, 16, 18 и 20 мм.

Производительность, м <sup>3</sup> /час	0,6 / 1,2 / 2,1 / 2,5
Рабочее давление подачи, Мпа, не более	2
Мощность электродвигателя, кВт	5,5
Мощность смесителя, кВт	1,5
Дальность подачи (по вертикали / по горизонтали), м, не менее	30/80
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	2000x900x1250
Масса (без комплектов), кг, не более	270
<b>Цена с НДС, руб.</b>	<b>договорная</b>

## Оборудование для окраски и подготовки поверхностей

### Мини агрегат штукатурный МАШ-1




Отличается от агрегата Т-103 автодозировкой компонентов раствора, легко разбирается на части, что обеспечивает его мобильность. Агрегат изготавливается с электронасосом для подачи воды к агрегату, при давлении воды в системе не ниже 0,3 Мпа, и без него. Производительность агрегата 1,2 м<sup>3</sup>/час. Объем загрузки бункера агрегата не менее 45 л.

Рабочее давление подачи, Мпа, не более	2
Производительность, м <sup>3</sup> /час, не менее	1,0
Дальность подачи (по вертикали / по горизонтали), м, не менее	20/30
Потребляемая мощность, кВт	5,1
Вместимость бункера, л	35
Высота загрузки, мм	1025
Компрессор: Производительность, м <sup>3</sup> /час	7,2
Рабочее давление, МПа	0,3
Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм	1225 x 600 x 1130
Цена с НДС, руб.	договорная

### Штукатурные станции



Агрегат штукатурно-смесительный марки АШС

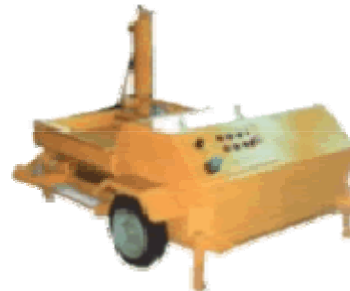

Агрегат штукатурный марки АШ

Наименов.	Марка	Применение	Прозв., м <sup>3</sup> /час	Объем загр., л	Мощн., кВт	Масса, кг
Агрегат штукатурно-смесительный (с виброситом передвижной)	АШС-2500	Приготовление, транспортирование и нанесение раствора. Штукатурка - кладка - заливка полов. Подача горизонт. / верт. (100 / 30 м) В комплект входят форсунки и рукава -10 м ш 38 и 30 м ш 50 мм	2,5	150/160	6,05	750
Агрегат штукатурно-смесительный (с виброситом передвижной)	АШС-4000	Приготовление, транспортирование и нанесение раствора. Штукатурка - кладка - заливка полов. Подача горизонт. / верт. (100 / 30 м) В комплект входят форсунки и рукава -10 м ш 38 и 30 м ш 50 мм	2,5	50/160	10,55	1100
Агрегат штукатурно-смесительный (с виброситом передвижной)	АШС-4800	Приготовление, транспортирование и нанесение раствора. Штукатурка - кладка - заливка полов. Подача горизонт. / верт. (300 / 60 м) В комплект входят форсунки и рукава -10 м ш 38 и 30 м ш 50 мм	0,9-4,8	170/200	11,25	1100
Агрегат штукатурный (с виброситом передвижной)	АШ-2500	Приготовление, транспортирование и нанесение раствора. Штукатурка - кладка - заливка полов. Подача горизонт. / верт. (100 / 30 м) В комплект входят форсунки и рукава -10 м ш 38 и 30 м ш 50 мм	2,5	150/160	4,55	550



**Оборудование для окраски и подготовки поверхностей**

Наименов.	Марка	Применение	Произв., м <sup>3</sup> /час	Объем загр., л	Мощн., кВт	Масса, кг
Агрегат штукатурный (с виброситом передвижной)	АШ-4000	Приготовление, транспортирование и нанесение раствора. Штукатурка - кладка - заливка полов. Подача горизонт. / верт. (100 / 30 м) В комплект входят форсунки и рукава -10 м ш 38 и 30 м ш 50 мм	2,5-4,0	160	9,05	650
Агрегат штукатурно- смесительный (с виброситом передвижной)	АШ-4000	Приготовление, транспортирование и нанесение раствора. Штукатурка - кладка - заливка полов. Подача горизонт. / верт. (300 / 60 м) В комплект входят форсунки и рукава -10 м ш 38 и 30 м ш 50 мм	0,9-4,8	200	9,05	700
Комплект штукатурно- смесительный непрерывного действия	СО-201	Приготовление строительного раствора из сухих смесей, его побуждения и нанесения на обр. поверхность. Штукатурка - кладка - заливка полов. Подача горизонт. / верт. (100 / 30 м) В комплект входят форсунки и рукава -10 м ш 38 и 30 м ш 50 мм	2,5-4,0	-	3	680
	СО-211					
	БН-01					
	СО-180.01					
Растворонасос поршневой дифференц. типа	СО-180.1	Транспортирование и нанесения р-ра Подача горизонт. / верт. (100 / 30 м) Габаритные размеры 1,23x0,6x0,9 м В комплект входят форсунка и рукава -10 м ш 38 и 30 м ш 50 мм	2,5	-	3	200
Растворонасос	СО-50	Транспортирование раствора с крупностью фракций не более 5 мм. Подача горизонт. / верт. (250 / 50 м) Габаритные размеры 1,3x0,59x1,15 м	6	-	7,5	550
Бункер- накопитель (Растворо- приемник)	БН-01	Постоянное побуждение готового строительного раствора для растворонасосов Габаритные размеры 1,2x0,53x0,65 м	-	150	0,55	85