




Подогреватель мазута ПМ 40-15

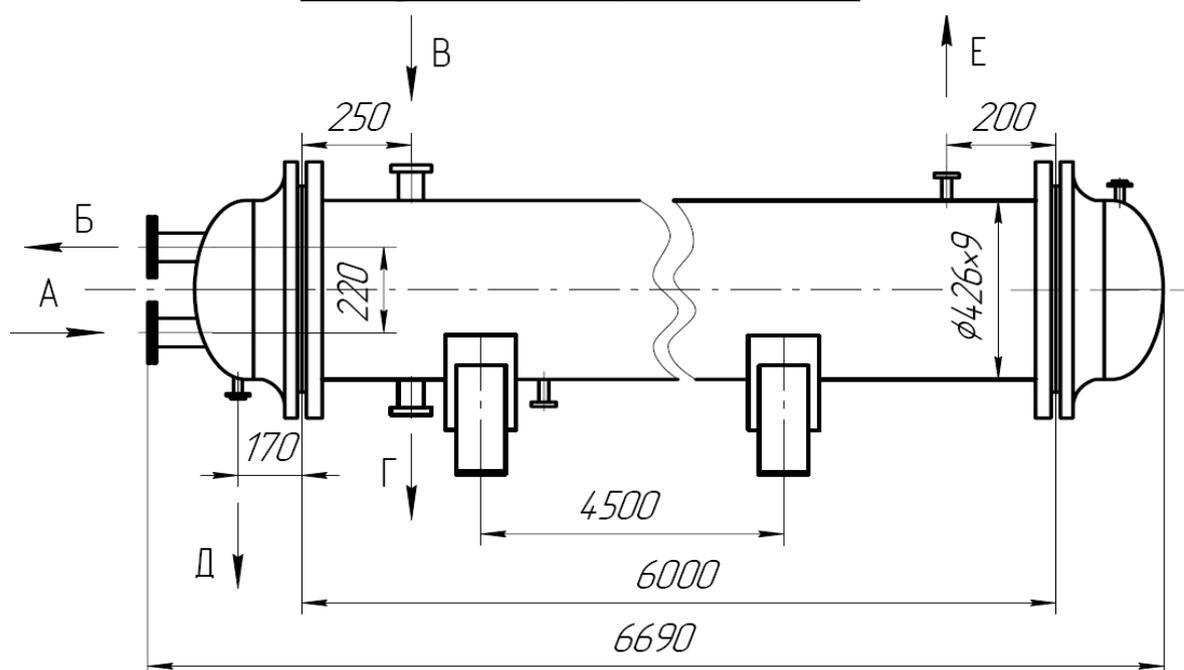

Технические характеристики

Наименование	В корпусе	В пучке
Давление рабочее, Мпа	1,3	4
Температура, °С		
на входе	250	70
на выходе		95°С
Среда	Пар	Мазут
Производительность, G, т/час	-	15
Объем, м ³	по пару 0,45	по мазуту 0,3
Гидравлическое сопротивление трубной системы при G=15 м/час, м вод.ст.		6,6
Масса и заполненного/не-заполненного аппарата, кг		2730/ 1921
Давление пробное при гидроиспытании, Мпа		5,2

Экспликация штуцеров

	Назначение	Ду, мм	Вылет, мм
А	Вход мазута	80	125
Б	Выход мазута	80	125
В	Вход пара	50	65
Г	Отвод конденсата	32	65
Д	Дренаж мазута	20	75
Е	Отсос воздуха	25	65

Оставляем за собой право на технические изменения

Цена: 481 600 рублей