


### Подогреватель мазута ПМ 40-30

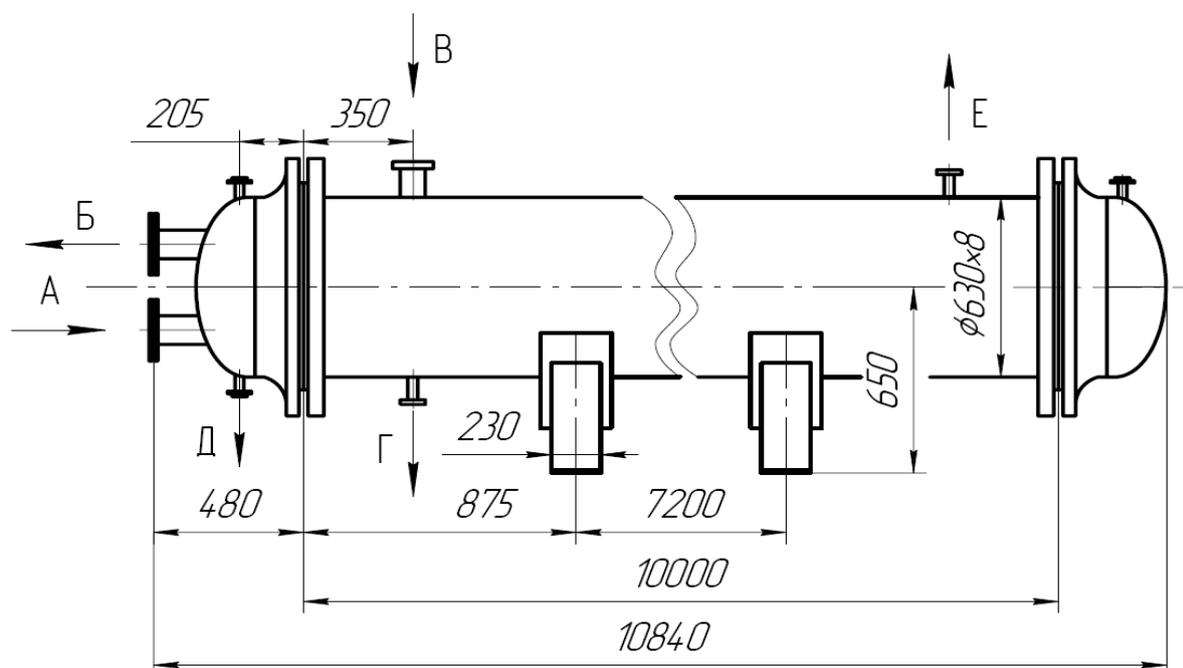

#### Технические характеристики

Наименование	В корпусе	В пучке
Давление рабочее, Мпа	1	4
Температура, °С		
на входе	200	70
на выходе		95°С
Среда	Пар	Мазут
Производительность, G, т/час	-	30
Объем, м³	по пару 8,6	по мазуту 1
Гидравлическое сопротивление трубной системы при G=15 м/час, м вод.ст.		9,5
Масса и заполненного/не-заполненного аппарата, кг		8000/5006
Давление пробное при гидроиспытании, Мпа	1,3	5

#### Экспликация штуцеров

	Назначение	Ду, мм	Вылет, мм
A	Вход мазута	100	150
B	Выход мазута	100	150
V	Вход пара	80	100
G	Отвод конденсата	32	80
D	Дренаж мазута	25	75
E	Отсос воздуха	20	75

Оставляем за собой право на технические изменения

**Цена: 102 344 рублей**