



ООО "Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение- Центр"

109542, Москва, Рязанский проспект, 86/1, стр.1


Тел./факс: (495) 748-00-51

www.vvt.ru

e-mail: fan@vvt.ru

Агрегат воздушно-отопительный типа АВ

Агрегат предназначен для воздушного отопления производственных помещений сельскохозяйственного назначения, а также для применения в отопительно-вентиляционных системах зданий промышленного назначения.

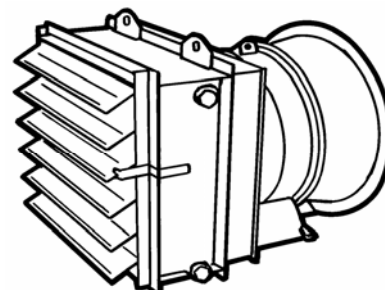

Жалюзи служат для изменения направления потока нагретого воздуха. Присоединение воздуховодов к входному фланцу агрегата производить только через мягкие вставки. При отсутствии воздуховодов на входной фланец установить защитное сетчатое ограждение. Агрегат монтируется на петлях. К теплоотдающей системе агрегат подсоединяется фланцевыми соединениями или сваркой.

Теплоноситель-горячая (перегретая) вода.

Наименование	Производительность по теплу, кВт	Производительность по воздуху, куб.м/час	Габаритные размеры			Масса	Цена (с НДС), руб.
			L, мм	B, мм	H, мм		
АВ-3-25	24	2600	773	571	624	77	17 410
АВ-3-30	27,8	2600	773	571	624	87	18 376
АВ-5-40	41	5200	804	652	705	106	20 757
АВ-5-50	49,3	5200	804	652	705	116	21 575
АВ-10-80	81,5	10500	871	777	830	136	24 925
АВ-10-100	98,6	10500	871	777	830	148	26 932