




Агрегат воздушно-отопительный типа АП

Агрегат предназначен для воздушного отопления
производственных помещений
сельскохозяйственного назначения, а также для
применения в отопительно-вентиляционных
системах зданий промышленного назначения.

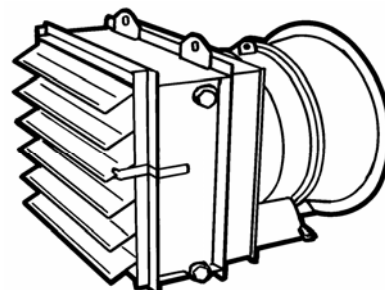

Жалюзи служат для изменения направления потока нагретого воздуха.
Присоединение воздуховодов к входному фланцу агрегата производить
только через мягкие вставки. При отсутствии воздуховодов на входной
фланец установить защитное сетчатое ограждение. Агрегат монтируется
на петлях. К теплоотдающей системе агрегат подсоединяется
фланцевыми соединениями или сваркой.

Теплоноситель-сухой насыщенный пар.

Наименование	Производительность по теплу, кВт	Производительность по воздуху, куб.м/час	Габаритные размеры			Масса	Цена (с НДС), руб.
			L, мм	B, мм	H, мм		
АП-3-25	25	2600	773	571	624	75	19 558
АП-3-30	30	2600	773	571	624	85	21 525
АП-5-40	40	5200	804	652	705	104	23 385
АП-5-50	50	5200	804	652	705	114	24 725
АП-10-80	80	10500	871	777	830	135	27 295
АП-10-100	100	10500	871	777	830	148	29 230