




## Установка воздухонагревательная типа ВУ

Воздуонагревательная установка предназначена для отопления, вентиляции, тепловых завес зданий промышленного назначения, гражданских зданий, офисов, магазинов, производственных помещений сельскохозяйственного назначения в условиях умеренного климата. Установка состоит из калорифера и радиального вентилятора, соединенных между собой конфузуром через мягкую вставку и смонтированных на общей сварной раме.

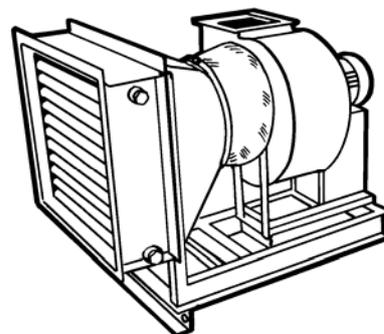

Теплоноситель-горячая (перегретая) вода.

Во время работы установки приточный воздух проходит через калорифер, нагревается и вентилятором подается в воздухораспределительную сеть обслуживаемого помещения.

Наименование	Производительность по теплу, кВт	Производительность по воздуху, куб.м/час	Габаритные размеры			Масса	Цена (с НДС), руб
			L, мм	B, мм	H, мм		
ВУ-40-01	40,61	3000	1343	650	830	140	27 656
ВУ-50-01	49,5	3000	1343	650	830	147	28 807
ВУ-55-01	53,2	3000	1343	775	830	145	28 807
ВУ-65-01	66,0	3000	1343	775	830	155	30 117
ВУ-70-01	68,8	5000	1343	900	830	152	30 935
ВУ-90-01	85,7	5000	1343	900	830	162	32 490