



Вентиляционное оборудование REMAK

Регулирующие и отсекающие заслонки с сервоприводом Remak LKSX


Тип	Цена, руб.	Тип	Цена, руб.
LKSX 30-15/24	9 125	LKSX 60-35/24	10 665
LKSX 40-20/24	9 702	LKSX 70-40/24	11 666
LKSX 50-25/24	10 010	LKSX 80-50/24	15 978
LKSX 50-30/24	10 395	LKSX 90-50/24	17 056
LKSX 60-30/24	10 511		



Регулирующие и отсекающие заслонки изготовлены из оцинкованного листа (на заказ из нерж. стали) с зубчатыми передаточными колесами из пластмассы. Заслонки LKSX применяются как смесительные, на притоке и вытяжке как отсекающие или регулирующие. Управление сервоприводом LM 24X с пропорциональным регулированием (питание 24V постоянный, переменный ток; управление 0-10V пост. ток). Заслонки подключаются к блокам управления.

Смесительные камеры Remak SKX

Тип	Цена, руб.	Тип	Цена, руб.
SKX 40-20	20 405	SKX 60-35	25 718
SKX 50-25	21 175	SKX 70-40	29 260
SKX 50-30	24 717	SKX 80-50	32 417
SKX 60-30	25 410		

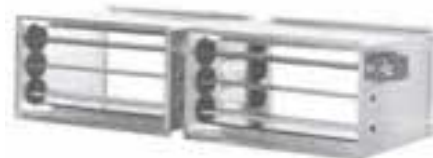

Смесительные камеры предназначены для плавного смешения свежего и циркуляционного воздуха. Камеры изготовлены из оцинкованного листа (на заказ из нерж. стали) с зубчатыми передаточными колесами из пластмассы. Соотношение воздушной смеси определяется взаимным положением трех сопряженных заслонок. Заслонки управляются пропорционально сервоприводом LM24X сигналом 0-10V. Оба положения (открыто/закрыто) можно ограничить механическим упором. SKX стандартно подключаются к блокам управления.

Шумоглушители Remak TKU

Тип	Цена, руб.	Тип	Цена, руб.
TKU 30-15	3 581	TKU 60-35	6 276
TKU 40-20	3 619	TKU 70-40	8 470
TKU 50-25	5 082	TKU 80-50	9 702
TKU 50-30	5 621	TKU 90-50	10 626
TKU 60-30	5 852		



Абсорбционные шумоглушители изготовлены из оцинкованного листа. Внутри установлены кулисы из негорючей минеральной ваты в форме панелей с двусторонним покрытием из негорючей стеклоткани. На заказ можно изготовить нестандартный размер TKU.

Воздушные фильтры карманного типа Remak KFD

Тип	Цена, руб.	Тип	Цена, руб.
KFD 30-15	2 503	KFD 60-35	3 773
KFD 40-20	2 618	KFD 70-40	4 235
KFD 50-25	3 196	KFD 80-50	5 005
KFD 50-30	3 388	KFD 90-50	5 583
KFD 60-30	3 658		



Фильтры KFD сконструированы для установки фильтрационных вставок KF3, KF5 и KF7 соответствующего класса фильтрации. Корпус изготовлен стандартно из оцинкованного листа, по желанию заказчика из нерж. стали. Для непрерывного контроля и сигнализации занесения рекомендуется устанавливать датчик дифференциального давления P33N.