




Вентиляторы радиальные высокого давления коррозионностойкие из нержавеющей стали ВР 132-30К

Назначение:

- *Для замены вентиляторов ВЦ 6-28 и ВВД соответствующих типоразмеров
- *Системы кондиционирования воздуха
- *Системы вентиляции производственных, общественных и жилых зданий
- *Технологические процессы
- *Другие производственные и санитарно-технические цели

Предназначены для перемещения агрессивных невзрывоопасных газопаровоздушных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии стали 12Х18Н10Т, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0.1г/куб.м, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

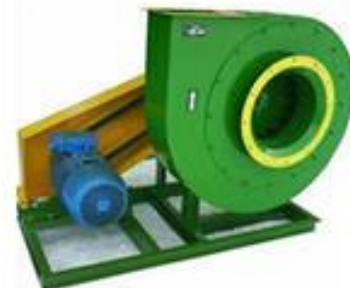

Типоразмер вентилятора	Схема	Двигатель	Параметры в рабочей зоне		Масса	Цена с НДС, руб.
			Производительность, куб.м/час	Полное давление, Па		
ВР 132-30-5К	1	7.5/3000	2200-4700	4640-4300	124	58 367
ВР 132-30-6.3К	1	22/3000	4600-7200	7800-7600	327	105 182
		30/3000	4600-12000	7800-6000	347	107 681
ВР 132-30-6.3К	5	7.5/2040	3300-4600	3980-3960	419	120 072
		11/2045	3300-8500	3980-3000	444	126 224
		11/2300	3600-5600	4940-4750	449	126 224
		15/2300	3600-9000	4940-4000	509	133 935
		15/2600	4100-6000	6200-6200	516	133 935
ВР 132-30-8К	5	11/1450	4600-10300	3100-2600	658	135 800
		11/1625	5200-6900	3900-3800	662	135 800
		15/1625	5200-10800	3900-3450	705	140 542
		15/1810	5800-7500	4800-4800	701	140 542
		18.5/1810	5800-10200	4800-4500	730	142 617
		22/1810	5800-13200	4800-4100	745	146 685
		22/2040	6600-9000	6100-6050	767	146 685
		30/2040	6600-13800	6100-5400	819	152 059
		30/2300	7400-9300	7700-7700	787	152 059
		37/2300	7400-12500	7700-7350	894	159 533
		45/2300	7400-16800	7700-6500	1038	165 847
ВР 132-30-10К	1	30/1500	9200-16400	4900-4700	550	138 970
		37/1500	9200-22000	4900-4000	620	153 599
ВР 132-30-10К	5	37/1650	10400-15000	6200-6150	935	187 018
		45/1650	10400-20000	6200-5800	975	225 047
		55/1650	10400-27000	6200-4800	1040	226 854
		55/1860	11700-17700	7900-7850	1075	226 854
		75/1860	11700-27200	7900-6400	1235	247 264