




Вентиляторы радиальные низкого и среднего давления Коррозионностойкие из нержавеющей стали ВЦ 14-46 К1

Назначение:

- *Замена вентиляторов ВР 300-45 К1 соответствующих типоразмеров
- *Стационарные системы вентиляции, кондиционирования, воздушного отопления
- *Технологические установки различного назначения

Предназначены для перемещения агрессивных невзрывоопасных газопаровоздушных смесей, не вызывающих ускоренной коррозии стали 12Х18Н10Т, с содержанием пыли и других твердых примесей не более 0.1г/куб.м, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.

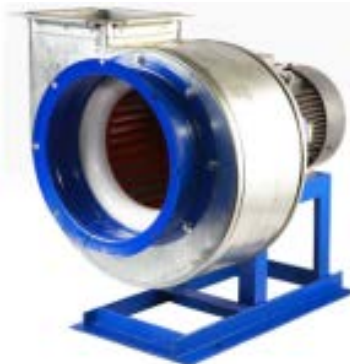

Типоразмер вентилятора	Схема	Двигатель	Параметры в рабочей зоне		Масса	Цена с НДС, руб.
			Производительность, куб.м/час	Полное давление, Па		
ВЦ 14-46-2К1	1	0.18/1500	600-900	260-270	14.5	11 965
		0.25/1500	600-1150	260-265	15.8	11 965
		0.37/1500	600-1150	260-265	16.7	11 965
		1.5/3000	1300-2000	1200-1250	25	13 238
		2.2/3000	1300-2500	1200-1200	26.9	13 238
ВЦ 14-46-2.5К1	1	0.55/1500	1100-1800	430-500	27.1	14 927
		0.75/1500	1100-2200	430-510	27.4	15 063
		3/3000	2400-2700	1950-2000	36.6	16 892
		4/3000	2400-3400	1950-2200	42.1	17 326
ВЦ 14-46-3.15К1	1	0.55/1000	1500-2700	330-370	34	22 566
		0.75/1000	1500-3500	330-360	36.2	22 566
		1.5/1500	2300-3500	800-880	38.4	23 020
		2.2/1500	2300-5100	800-850	43.2	23 928
ВЦ 14-46-4К1	1	1.5/1000	3500-5200	550-620	58.7	30 759
		2.2/1000	3500-7300	550-630	68.7	32 116
		4/1500	5200-6000	1320-1400	66.7	32 166
		5.5/1500	5200-8300	1320-1500	88.9	34 687
ВЦ 14-46-5К1	1	7.5/1500	5200-8800	1320-1550	109.5	35 399
		4/1000	6000-8400	950-1070	139	38 817
		5.5/1000	6000-11500	950-1120	160	42 564
		7.5/1000	6000-14500	950-1180	176	43 989
		11/1500	9000-11000	2200-2350	176	43 989
		15/1500	9000-14500	2200-2500	218	50 440
		18.5/1500	9000-17000	2200-2550	243	52 654
		22/1500	9000-20000	2200-2500	268	56 221
ВЦ 14-46-6.3К1	1	30/1500	9000-23000	2200-2400	278	59 812
		5.5/750	9200-13000	890-980	214	64 068
		7.5/750	9200-17000	890-1040	256	70 910
		11/750	9200-23000	890-1020	281	72 552
		11/1000	12300-15000	1580-1700	268	71 013
		15/1000	12300-19500	1580-1800	293	72 681
		18.5/1000	12300-24000	1580-1820	328	80 124
ВЦ 14-46-8К1	1	22/1000	12300-28000	1580-1800	403	81 824
		15/750	19000-22500	1430-1530	398	110 428
		18.5/750	19000-27500	1430-1620	473	120 140
		22/750	19000-32000	1430-1640	513	121 461
		30/750	19000-41000	1430-1630	558	129 557
	1	37/1000	24500-31000	2600-2750	589	129 720
		45/1000	24500-37000	2600-2850	724	140 380