




## Водонагреватели OSO Стандарт

### Серия RS

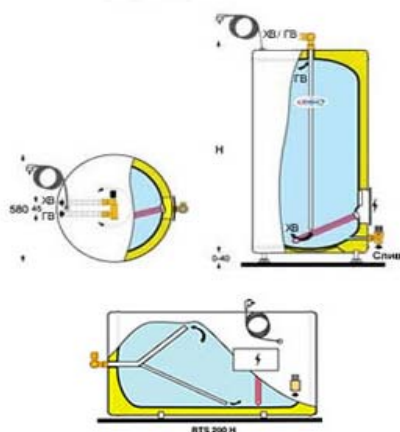

- \*Настенный монтаж.
- \*Внутренний бак - нержавеющая сталь SMS.
- \*Высокоэффективная полиуретановая теплоизоляция.
- \*Покрытие - белая эпоксидная эмаль.
- \*Диаметр водонагревателей 580 мм.
- \*В комплект входит анод, смесительный и предохранительный клапан.
- \*Водоподключение - 22 мм.
- \*Кабель с заземленной вилкой, длиной 1,5 м.

- Подходит для → Коттедж, дом, и т.п.
- Монтаж → Напольный. Вертикальный или горизонтальный в модели RTS 200H.
- Внутренний бак → Нержавеющая SMS сталь, макс. 10 бар. Анод обязателен при содержании свыше 50 мг хлор/л.
- Изоляция → Высокоэффективная полиуретановая теплоизоляция. Толщина 50 мм. Стальной белый корпус.
- Нагревательный элемент → RG 3 кВт, 230 В, 1 фаза, 5/4" с резиновым уплотнителем. Макс. 5 кВт (RG 5).
- Изменение мощности → 1-2-3 кВт. Регулируется только специалистом.
- Термостат → TS 2, до 60-90°C, предохранитель 98°C, 30А. Возможен трехфазный термостат TTS.
- Эл. подключение → Заводское установка, заземленный корпус, брызгозащищенная пластиковая крышка.
- Сетевой кабель → Кабель 2,7 м с вилкой. Для влажных помещений - прямое подключение на клеммы.
- Клапаны → Смесительный кран UX хв/гв 3/4" / ø22 мм. Предохранительный клапан SV 9 бар. Слив 3/4".
- Запасные части → Поставляются со склада или заказываются.
- Инструкция → Прилагается в комплекте. Схема эл. подключения также под крышкой блока.
- Экология → Соответствует гигиеническим нормам. Полная переработка. 100% рецикл.
- Гарантия → Внутренний бак - 10 лет. Электрооборудование и клапаны - 1 год.
- Сертификация → ISO 9002. Госстандарт России. Госсанэпидслужба России.

### Технические данные

Модель	Подходит для	Д × Н мм	Подключение	Объем, л	Производ. 40° С	Вес, кг	м³	Цена, руб.
OSO RS 120 3 кВт	2-3 человека	580 × 780	3/4" / ø22 мм	116	230 л + 75 л / час	28	0.27	20 195
OSO RS 200 3 кВт	3-4 человека	580 × 1220	3/4" / ø22 мм	198	440 л + 75 л / час	41	0.42	22 575
OSO RS 300 3 кВт	5-6 человек	580 × 1670	3/4" / ø22 мм	287	630 л + 75 ч / час	55	0.58	27 825