




Водонагреватели OSO Стандарт узкие.

Серия RD

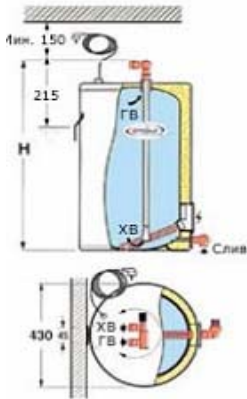

Настенный или напольный монтаж.
 Внутренний бак - нержавеющая сталь SMS.
 Высокоэффективная полиуретановая теплоизоляция.
 Покрытие - белая эпоксидная эмаль.
 Диаметр водонагревателей 430 мм.
 В комплект входит смесительный и предохранительный клапан.
 Водоподключение - 15 мм.
 Кабель с заземленной вилкой, длиной 2,3 м.

Подходит для
Монтаж
Внутренний бак
Изоляция
Нагревательный элемент
Изменение мощности
Термостат
Эл. подключение
Сетевой кабель
Клапаны
Запасные части
Инструкция
Экология
Гарантия
Сертификация

- ➔ Квартира, дом на 1-4 человек, душевые кабины.
- ➔ Настенный или напольный. Вертикальный.
- ➔ Нержавеющая SMS сталь, макс. 10 бар. Анод обязателен при содержании свыше 50 мг хлор/л.
- ➔ Высокоэффективная полиуретановая теплоизоляция. Толщина 50 мм. Стальной белый корпус.
- ➔ RG 2 кВт, 230 В, 1 фаза, размер 1", с резиновым уплотнителем.
- ➔ 1 кВт. Регулируется только специалистом.
- ➔ TS 2, до 60-90°C, предохранитель 98°C, 30А. Возможен трехфазный термостат TTS.
- ➔ Заводское установка, заземленный корпус, брызгозащищенная пластиковая крышка.
- ➔ Кабель 2,3 м с вилкой, 10А. Для влажных помещений - прямое подключение на клеммы.
- ➔ Смесительный кран UX хв/гв ½" / ø15 мм. Предохранительный клапан SV 9 бар. Слив ¾".
- ➔ Поставляются со склада или заказываются.
- ➔ Прилагается в комплекте. Схема эл. подключения также под крышкой блока.
- ➔ Соответствует гигиеническим нормам. Полная переработка. 100% рецикл.
- ➔ Внутренний бак - 10 лет. Электрооборудование и клапан - 1 год.
- ➔ ISO 9002. Госстандарт России. Госсанэпидслужба России.

Настенный или напольный монтаж. Занимает мало места. Идеально подходит для ванных комнат и душевых в домах, где есть маленькие дети, т.к. комплектуются термосмесительным краном, который автоматически смешивает воду на выходе до безопасной температуры, в то время как в баке она может доходить до 80°C. Анод обязателен при содержании свыше 50 мг хлор/л.

Технические данные

Модель	Подходит для	D × H мм	Подключение	Объем	Производ. 40° С	Вес, кг	м³	Цена, руб.
OSO RD 30 2 кВт	2 душа	430 × 460	½" / ø15 мм	28	60 л + 50 л / час	12	0.08	договорная
OSO RD 50 2 кВт	3 душа	430 × 680	½" / ø15 мм	50	100 л + 50 л / час	17	0.1	15 470
OSO RD 100 2 кВт	1-3 чел	430 × 1210	½" / ø15 мм	100	200 л + 50 л / час	40	0.24	19 670
OSO RD 150 2 кВт	3-4 чел	430 × 1700	½" / ø15 мм	145	330 л + 50 л / час	50	0.3	22 820