

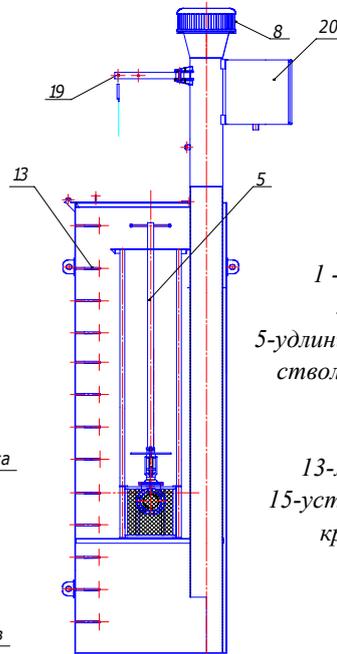


Канализационные станции КНС

ЗАО «ВВТ» предлагает изготовление и полнокомплектную поставку с производством шеф-монтажных и пусконаладочных работ канализационных насосных станций любой производительностью.

Конструкция КНС предусматривает перекачку промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

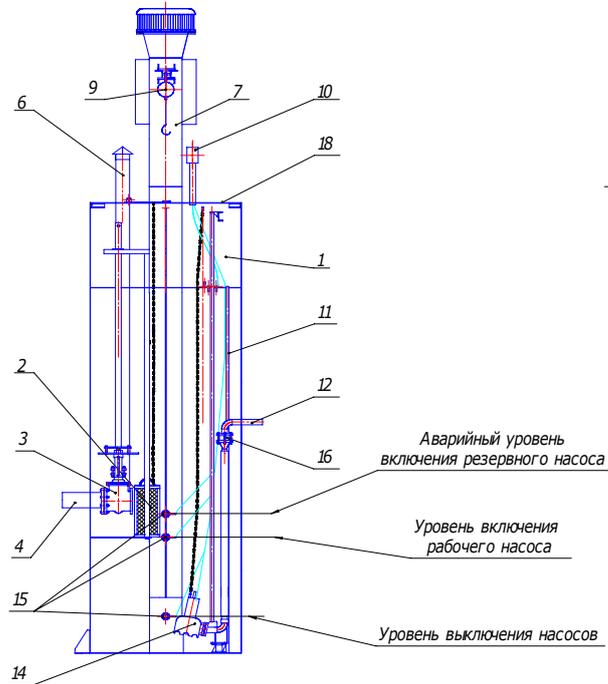

Общий вид КНС.

- 1 -корпус, 2-контейнер крупного мусора,
 3-здвижка, 4-коллектор приемный,
 5-удлинитель штурвальный, 6-ствол приточный, 7-
 ствол вытяжной, 8-вентилятор, 9-лебедка, 10-
 коробка распределительная,
 11-стойка, 12-коллектор отводной,
 13-лестница, 14-электро насос погружной.
 15-установка датчиков, 16-клапан обратный, 18-
 крышка, 19-балка, 20-шкаф управления.

Материал корпуса:



1) КНС из нержавеющей стали



2) КНС из стали



3) КНС из пластика



Произведем подбор и поставку насосного оборудования КНС.

В комплект поставки входит щит управления с блоком автоматики, обеспечивающим работу КНС в автоматическом режиме. Звуковая и световая сигнализация на шкафу управления оповещает об аварийном режиме работы КНС.

КНС оснащена вентиляционной системой в соответствии с требованиями нормативных документов.

Технические характеристики типовых канализационных станций

	Производительность, м ³ /ч	Напор, м	Глубина залегания входного патрубка, м	Цена
КНС диаметром 1,5	до 100	до 40	до 6	Согласно калькуляции по запросу
	до 150	до 40	до 3	
КНС диаметром 1,9	до 180	до 40	до 6	
	до 250	до 40	до 4	
КНС диаметром 2,4	до 300	до 40	до 2,5	
	до 300	до 40	до 6	
	до 450	до 40	до 3	
	до 500	до 40	до 2,5	