Вентиляция, водоснабжение, теплоснабжение - ООО "АВ группа"
Москва, Рязанский проспект, 8А, тел./факс: (495) 971-78-30

www.vvt.ru **e-mail: zakaz@vvt.ru**

ПУНКТЫ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕРИИ ПР8000А

Пункты распределительные серии ПР8000А предназначены для распределения электрической энергии и защиты электрических установок при перегрузках и токах короткого замыкания, для нечастых (до 6 в час) оперативных включений и отключений электрических цепей и прямых пусков асинхронных двигателей.

Пункты серии ПР8501А, ПР8503А разработаны для эксплуатации в цепях с номинальным напряжением до 660 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц.

Пункты серии ПР8701А, ПР8703А разработаны для эксплуатации в цепях с номинальным напряжением до 440 В постоянного тока.

Структура условного обозначения

ПР8Х ХХ А-Х ХХХ-Х ХХХ, где

ПР - пункт распределительный

Х - распределение электроэнергии

5 - распределение электроэнергии с применением автоматических выключателей переменного тока

7 - распределение электроэнергии с применением автоматических выключателей постоянного тока

ХХ - 01, 03 - порядковый номер в данной серии

А - отличительный буквенный индекс оборудования ПКФ "Автоматика"

Х - исполнение по способу установки:

1 - навесное

2 - напольное

Х - обозначение степени защиты оболочки. Обозначение ввода кабеля:

3 - утопленное

ХХХ - климатическое исолнение и категории размещения по ГОСТ 15150-69

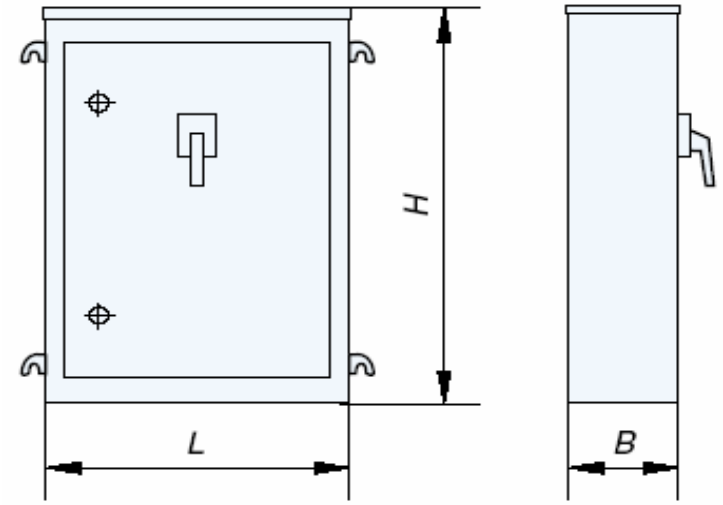

Цены и сроки поставки сообщаются после приема и обработки заказа.